

GLOBAL TRADE PRODUCTS TRADEPRODUCTS S.A.

RUC: 1391914784001


Intermediarios del comercio

FICHA TÉCNICA DE ROLLOS STRETCH FILM



DESCRIPCIÓN

Película estirable de polietileno 100% virgen de ultra alta resistencia.

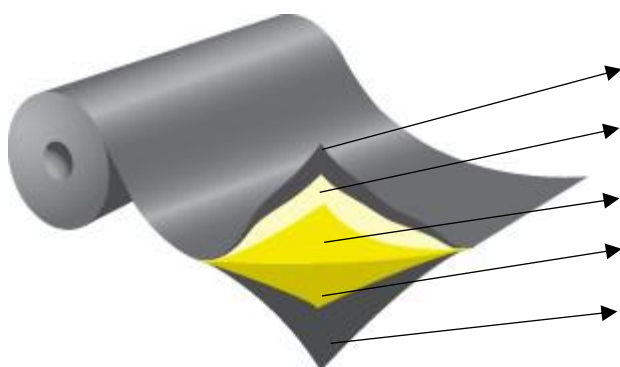

Capa externa con polietileno LLDPE

Capa intermedia con polietileno LLDPE

Capa principal con polietileno de alta resistencia

Capa intermedia con polietileno LLDPE

Capa interna con polietileno LLDPE, más adhesivo

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

- Excelentes propiedades ópticas
- Excelente nivel de adhesividad
- Excelente pre-estiramiento de alta resistencia y espesor reducido

APLICACIONES

Producto de uso industrial para empaque, protección y aseguramiento de alimentos y cargas de acuerdo a la aprobación del FDA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	MÉTODO	VALORES	
ESPESOR	µm	DIN 53370	22	
PESO BASE	g/m ²	ASTM 4321	20,50	
ANCHO	mm.	NA	500	750
PESO BRUTO	kg.		4,0	6,0
LONGITUD	m.		350	350
ELONGACIÓN TOTAL	%	ASTM D4649	250	
FUERZA DE CARGA	Lb.	ASTM D4649	16	
FUERZA DE CONTENCIÓN	Lb.	ASTM D4649	10	
RESISTENCIA A LA ROTURA	Lb. DM	ASTM D4649	70	
	Lb. DT		50	
DEFORMACIÓN A LA ROTURA	% MD	ASTM D4649	550	
	% TD		400	
PUNZONADO ENERGÍA A ROTURA	Lb.	ASTM D4649	8,0	
PUNZONADO DESPLAZAMIENTO MÁXIMO	mm.	ASTM D4649	100	
CARGA MÁXIMA DE PUNZONADO	Lb.	ASTM D4649	4,8	

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Se debe evitar que el film se someta a condiciones de humedad alta y temperaturas extremas.
- Se recomienda evitar cualquier condensación de humedad sobre el film, y que no exceda una temperatura ambiente de 35° C y una humedad relativa de 60%
- Se debe proteger las bobinas de la exposición directa de la luz solar o fuentes de calor.
- Asimismo, se recomienda el almacenamiento en forma vertical.